


# PLASTIFOAM<sup>®</sup>

## CONTACTGELUIDSISOLATIE

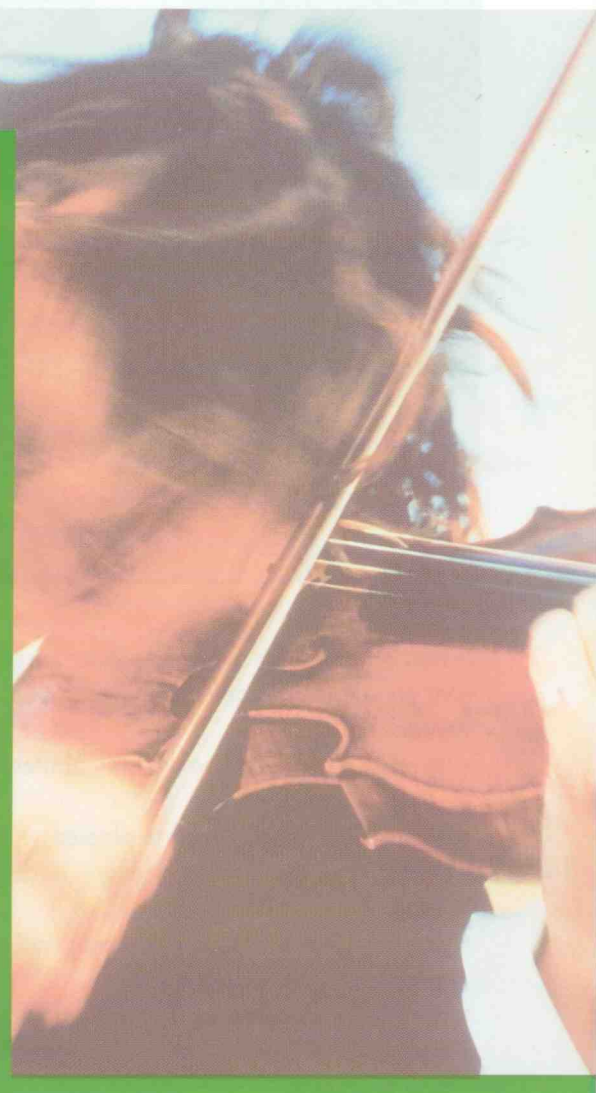


**Geen ruzie met de buren**

MADE & BUREN

MADE & BUREN



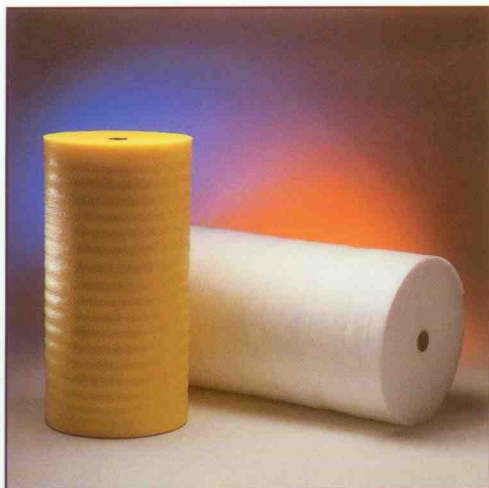

Parket leggen:

- gemakkelijk te plaatsen
- 100% recycleerbaar
- vochtbestendig



Tussen dragende en zwevende vloer zorgt het PE-schuim voor een degelijke contactgeluidsisolatie.

Voordelen:

- leverbaar op gemakkelijk hanteerbare rollen: eenvoudig te plaatsen
- gemakkelijk te snijden en te plooien
- dankzij een gesloten celstructuur is de folie vochtwerend
- chemisch inert met weerstand aan vele oplosmiddelen, zuren en logen, alcohol, enz.
- beschikbaar in dikten van 3 en 5 mm, op zeer handelbare breedtes van 125 cm en 155 cm en rollengtes van 175 en 100 m
- beantwoordt aan de Belgische norm NBN SO1-400, klas II (a), verbetering 19 tot 20 dB
- temperatuurbereik: -40°, +80° C
- goed thermisch isolerend
- vlamvertragend B2, grijs ingekleurd (op aanvraag)
- wordt geplaatst in combinatie met randstroken.

### STANDAARDROLLEN

Dikte/Breedtes	125 cm	155 cm
	Lengte	Lengte
3 mm	175 m	175 m
5 mm	100 m	100 m
8 mm	60 m	60 m
10 mm	50 m	50 m
Beschikbaar in densiteiten: 20 kg/m <sup>3</sup> ; 25 kg/m <sup>3</sup> en 35 kg/m <sup>3</sup>		

### RANDSTROKEN

Met en zonder PE-strook en afscheurinsnijdingen:

Dikte	Breedte	Lengte	Rollen per pak
5 mm	100 mm	100 m	12
5 mm	120 mm	100 m	10
5 mm	150 mm	100 m	8
8 mm	100 mm	60 m	12
8 mm	120 mm	60 m	10
8 mm	150 mm	60 m	8
10 mm	100 mm	50 m	12
10 mm	120 mm	50 m	10
10 mm	150 mm	50 m	8